

ขั้นตอนและวิธีการทำซอู้


การเลือกไม้การเลือกไม้ทำคันทวน คันทวน

คือส่วนที่เป็นไม้เสียบต่อจากตัวกะโหลกซอขึ้นไปถึงกลมตลอด ยาวประมาณ ๓๐ นิ้ว หรือเหมาะสมกับขนาดของกะโหลกซอ ไม้ทำคันทวน ไม้ที่ใช้ทำคันทวน คันทัก และลูกบิดใช้ไม้ประดู่ ไม้มะเกลือ ไม้พญาจิวดำ ไม้ชิงชัน ไม้ตาล ไม้มะพร้าว ไม้มะริด ไม้กะพี้เขาควาย ไม้สาธร์ ไม้แก่นมะขาม และงาช้าง เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 1 การปรับสภาพไม้ให้ได้ความระดับ คือ ต้องยาว 1 เมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 นิ้ว



หลังจากนั้น เรานำไม้คันทวนที่เราเตรียมไว้มาเหลาให้กลม และตกแต่งลวดลายตามใจชอบ

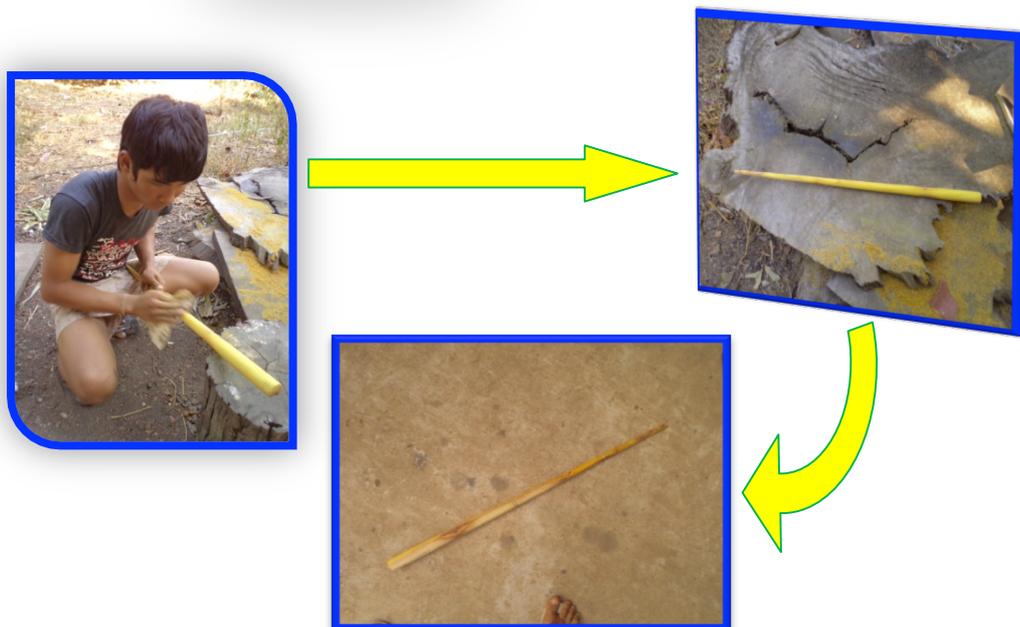

ขั้นตอนที่ 2 การเตรียมกะโหลกชอกะลามะพร้าวที่ใช้ทำกะโหลกชอต้องใช้ผลของมะพร้าวชอ ซึ่งมีลักษณะแตกต่างจากกะลามะพร้าวธรรมดา คือด้านที่ไม่มีรูจะโป่งพองออกมาเป็น ๓ พู จะอุ้มเสียงได้ดี การเตรียม

มีขั้นตอนดังรูปนี้




หลังจากนั้นคือการผ่ากะโหลกชอสำหรับติดหนัง และการเจาะรูเพื่อใส่ไม้คันทวน



ขั้นตอนที่ 3 การทำลูกบิด ใช้สำหรับปรับเสียง และเป็นที่อยู่ของสายซอ มี 2 อัน

ลูกบิดอันบนของซอเป็นของสายทุ้ม ลูกบิดอันล่างของซอเป็นของสายเอก


ลูกบิดทำด้วยวัสดุเดียวกับที่ใช้ทำคันทวนจะมีความยาวของตัวลูกบิด 20 เซนติเมตร มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 เซนติเมตร ดังรูปด้านล่างนี้

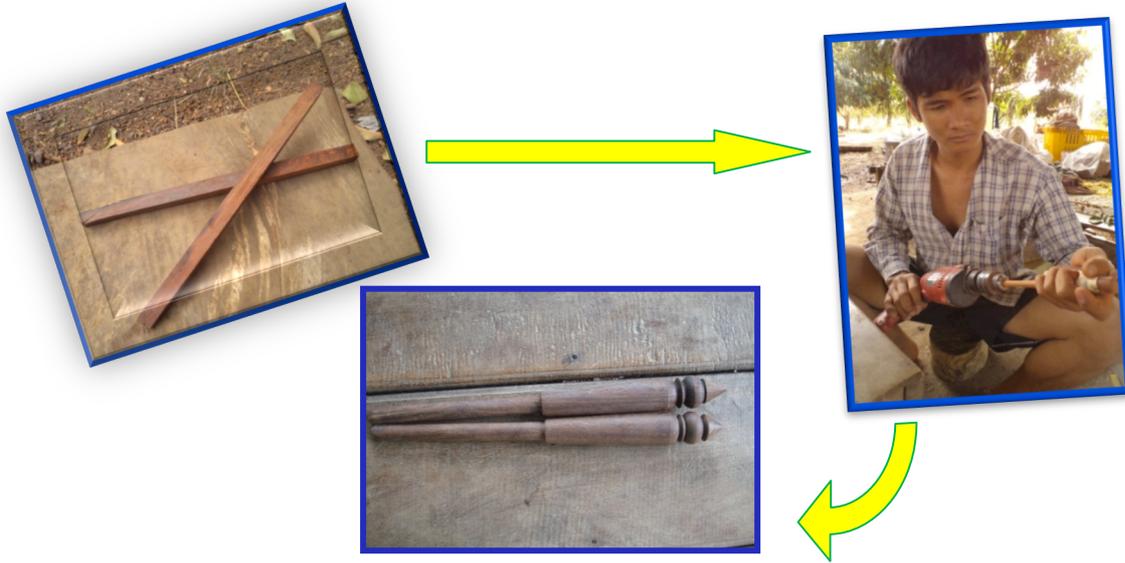


ขั้นตอนที่ 4 การทำคันทวนทำด้วยไม้กลึงกลมโค้งเล็กน้อย ตอนหัวและหางกลึงเป็นลูกแก้ว

ตอนล่างจะกลึงไม้มนกลมออกมาจากคันทวนเล็กน้อย เพื่อคล้องหางม้า หรือ เส้นเอ็น

สำหรับตอนบนเจาะรูเพื่อสอดใส่เอ็น ที่มีจำนวนหลายๆเส้น โดยขมวดไว้ที่ปลายคันทวนของซอด้วง ดังรูปด้านล่างนี้

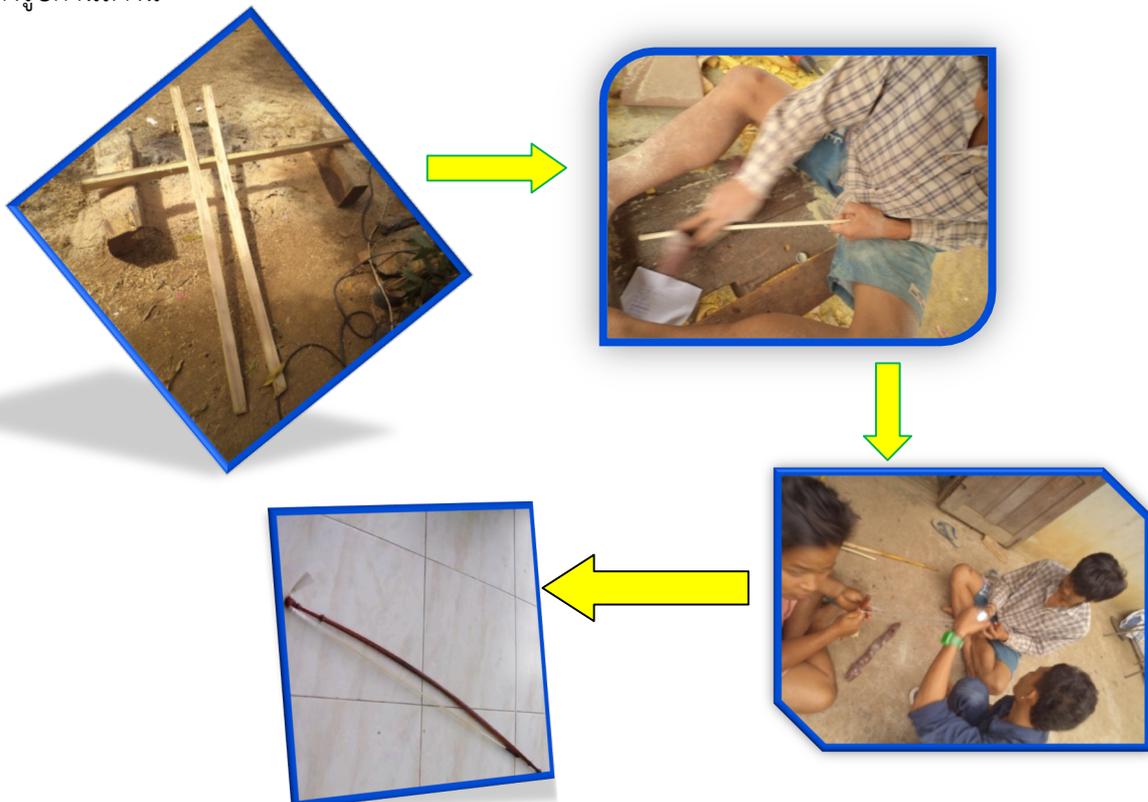

ขั้นตอนที่ 5 การติดหนังเหลือม เพื่อให้เกิดเสียงในการซื่อและการเคลือบ เงานของซอฮู้

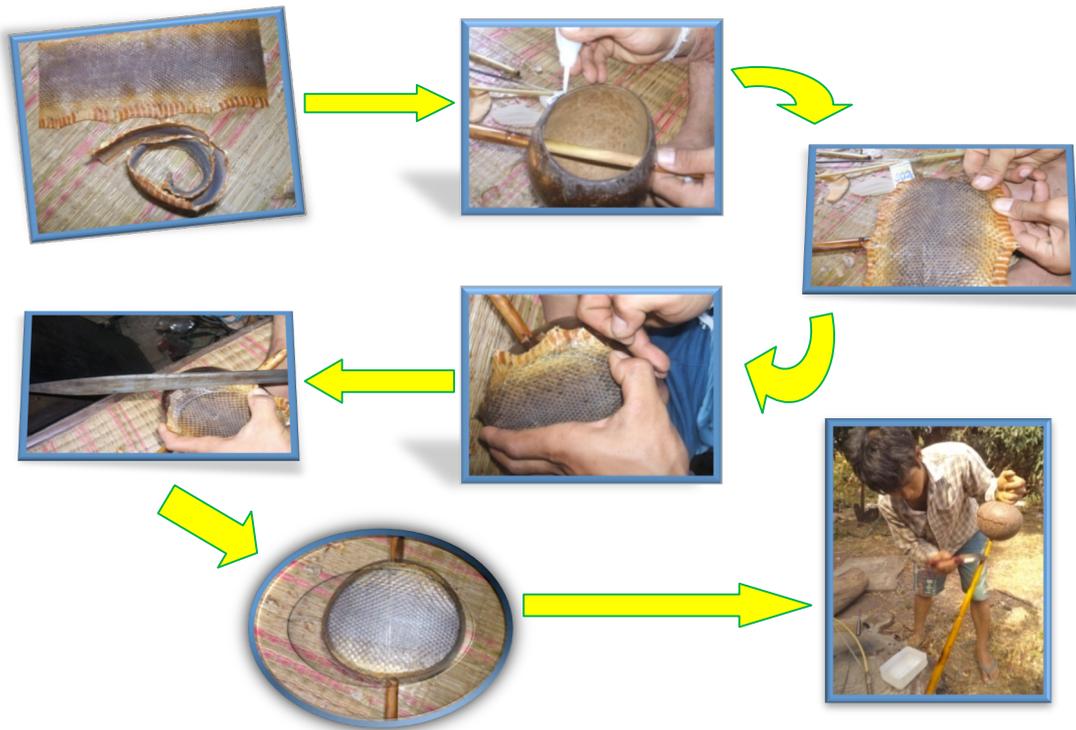

ขั้นตอนที่ 6 คือการตั้งสาย ซอฮู้ ให้ได้เสียงตามตัวโน้ต เป็นอันเสร็จสิ้น ขั้นตอนของการทำซอฮู้ นี้



